

PIERI®Decobio 320

Desencofrante de hormigón diferido

DESCRIPCIÓN

PIERI® Decobio 320 es un desencofrante para hormigón diferido formulado a partir de aceites vegetales con disolvente. Su formulación permite el desmoldeo de los elementos prefabricados de hormigón de manera sencilla, consiguiendo acabados de alta calidad y reduciendo la suciedad de los moldes tras el desencofrado.

PIERI® Decobio 320 es fácilmente aplicable, permitiendo la creación de una fina película que permite el correcto desmoldeo de la pieza, incluso con geometrías de molde más complejas. Producto Biodegradable (Biodegradabilidad a los 28 días > 60% según norma NF EN ISO 9408 OCDE 301 F)

VENTAJAS

- Acabados de alta calidad
- Regularidad
- Robustez


CAMPOS DE APLICACIÓN

- Elementos prefabricados de geometría compleja
- Elementos de fachada arquitectónicos
- Hormigón pretensado
- Prefabricado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Amarillento
Duración	24 meses
Densidad Aparente	0,920 ± 0,020
Punto de inflamación	89 °C
Viscosidad cinemática	23,0 mm ² /s (cst) ± 4,00

NORMATIVA

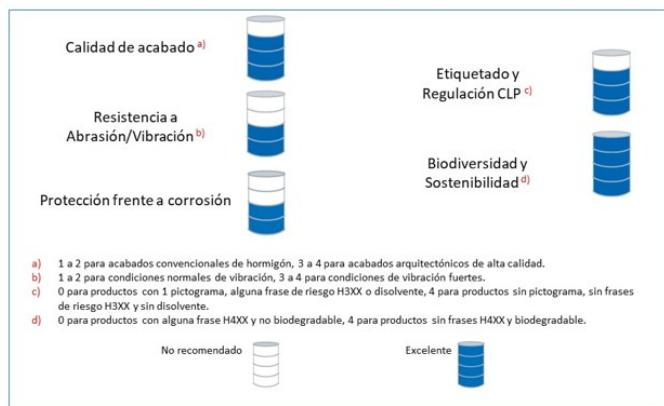

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es

CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36

PIERI®Decobio 320

Desencofrante de hormigón diferido

PRESENTACIÓN

- Bidón 220 L
- Contenedor 1000 L
- Garrafa 25 L

Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas. www.chryso.es
CHRYSO ADITIVOS S.A.U. - Camino de Yuncillos, S/N. 45520. VILLALUENGA DE LA SAGRA, Spain Tel.: +925 53 19 52 Fax: +925 53 13 36